

Modèle NCO et NLCO Logements pour poche ou cartouche filtrante

Carters économiques Poches ou pour cartouches Filtrantes, débits allant jusqu'à 378,5 l/min (100gpm)*

Les poches filtrantes à haute capacité NCO offrent une valeur exceptionnelle dans les applications de filtrage de base. Proposé pour les tailles industrielles 1, 2 et 12, le NCO est aussi disponible avec notre série 700 platine de cartouches.


Les logements NCO fournissent un grand volume de rétention de saleté avec un design robuste avec une pression nominale de 150psi (10,34bar). Le logement comprend un couvercle à écrou à œil qui est facilement déposé, réduisant le temps passé au changement de la poche ou de la cartouche. Le logement de la poche NCO fournit de la versatilité pour n'importe quel agencement de conduites, utilisant notre design Unistyle (sortie latérale et inférieure). Deux tailles de raccords sont disponibles pour les poches et les cartouches filtrantes.

Les logements NCO sont électropolis créant une surface lisse, facile à nettoyer. Une variété de poches et de cartouches filtrantes (de 0,5µ absolu à 100µ nominal) peut être utilisée avec ce logement. Préserve le coût bas de votre traitement de filtration sans sacrifier la qualité.

Caractéristiques

- Les logements à tuyauterie permanente sont ouverts sans outil spécial
- Logements en acier au carbone ou en acier inoxydable
- Les couvercles sont étanchésés avec des joints toriques
- Joints toriques : Buna N, caoutchouc éthylène-propylène et Viton®
- Logement à 10,34bar (150 psi) de pression nominale
- Panier industriel, plus de 50% de surface ouverte

- Utilise les tailles de poche numéro 1, 2 ou 12 et les cartouches de la série 500 et 700
- La surface de sélection du filtre est de : 0,21m² (poche de taille 1), 0,41m² (poche de taille 2), 0,52m² (poche de taille 12), 4,65m² (cartouche de la série 500), 9,29m² (cartouche de la série 700)
- Entrée et sortie NPT de 1-1/2" (38,10mm) ou 2po. (50,8mm)
- Raccord d'aération NPT de 1/4" (6,35mm)
- Jeu de pieds réglables

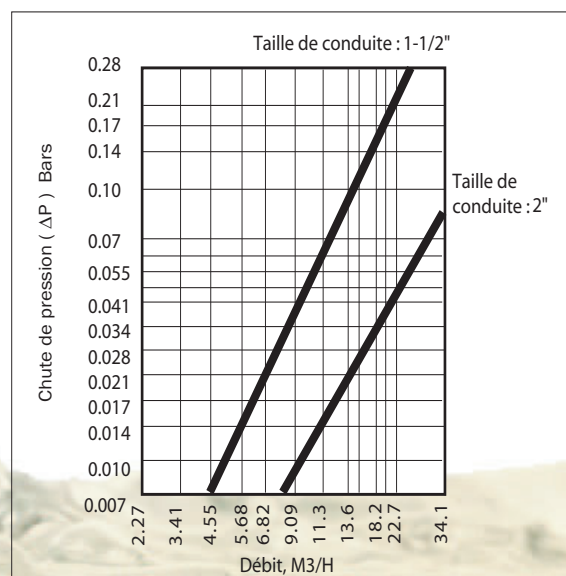

* basé uniquement sur le logement. La viscosité du fluide, la poche filtrante utilisée et le niveau de saleté attendu doivent être pris en considération lors de la définition de la taille du filtre.

Tél.: +33 (0) 442 607 720
Fax.: +33 (0) 442 510 296
contact@dubuisson-filtration.fr
Skype : Infofiltres

Comment commander


Créez un code de commande comme montré dans l'exemple.



QUALITY SYSTEM
REGISTERED TO
ISO 9001: 1994

	Logement	Options
Exemple :	NCO8 - 30 - 2P - * - 150 -	C - B - PB
MODÈLE 4		
NCO8 (poche Taille 1 & 2 cartouche 500)		
NLCO8 (poche Taille 12)		
NCO8135 (cartouche 700)		
NCO8135 convertible		
TAILLE DE PANIER		
381 mm [15"] (uniquement NCO)	= 15	
762mm [30"] (NCO ou NLCO)	= 30	
NCO8135	= pas de symbole	
TAILLE DE CONDUITE		
1-1/2" (38,1mm) NPT femelle	= 1-1/2P	
2" (50,80 mm) NPT femelle	= 2P	
STYLE DE SORTIE		
Unistyle côté / dessous (NCO ou NLCO)	= *	
Dessous	= 1	
PRESSION NOMINALE		
10,34 bar (150 psi)	= 150	
MATÉRIAU DU LOGEMENT		
Acier au carbone	= C	
Acier inoxydable 304	= S	
JOINT DU COUVERCLE		
Buna N	= B	
Éthylène propylène	= E	
Viton® fluoroélastomère	= V	
TYPE DE PANIER		
Panier à poche filtrante (NCO ou NLCO)	= PB	
Cartouche 700 (NCO8135)	= 700	
Convertible (NCO8135) ⁴	= 700PB	

1. Les poches filtrantes sont spécifiées séparément.
2. Le matériau du panier est compatible avec le logement.
3. Poids (approximativement) : 31,75 kg.
4. Accepte une cartouche de la Série 700 ou une poche filtrante.

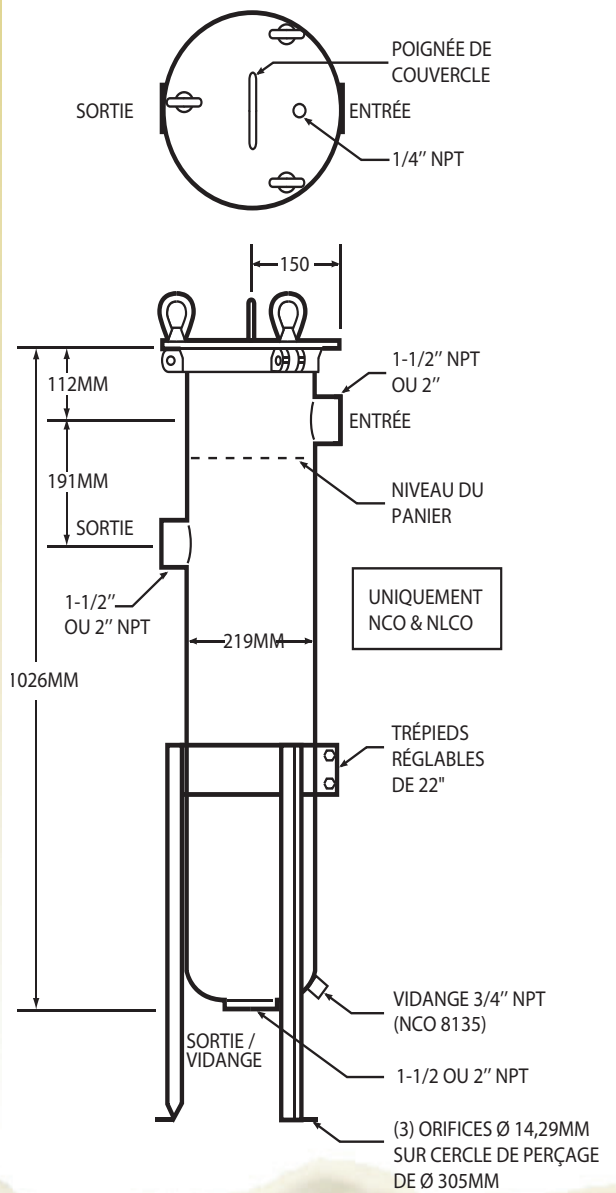

Les dimensions ne sont que pour référence et elles ne doivent pas être utilisées pour la plomberie. Consultez l'usine pour les dessins certifiés.